

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792504

Thermostatique automatique sur secteur

## DESCRIPTION

**Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792504**

Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Déclenchement par pression sur le bouton poussoir électronique.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.

Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.

Porte-savon intégré.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792504**

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80 %




Purge automatique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

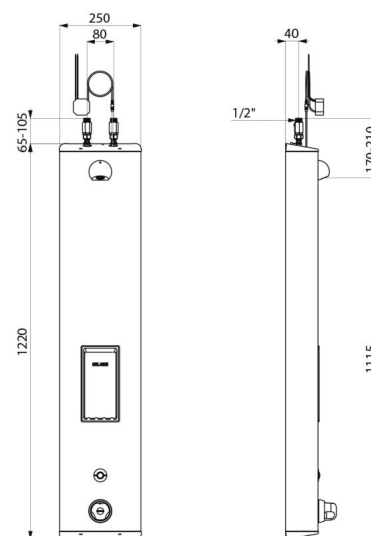

---

Finition                      Inox

---

Normes                      ACS  

---

Garantie                      

---