

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792504

Thermostatique automatique sur secteur

**Prix public indicatif HT France 2024 : 1 166,63 €**

## DESCRIPTION

**Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792504**

Colonne de douche automatique et thermostatique :  
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Alimentation sur secteur 230/6 V.  
Déclenchement par pression sur le bouton poussoir électronique.  
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.  
Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.  
Porte-savon intégré.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


**Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792504**

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 80 %
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

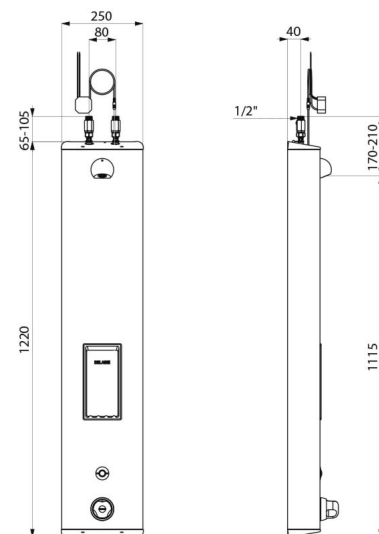

---

Finition                      Inox

---

Normes                      ACS  

---

Garantie                      

---