

Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Inox brillant

Réf. 5481P

Inox poli brillant UltraPolish

Prix public indicatif HT France 2024 : 388,34 €

DESCRIPTION

**Barre de douche d'angle avec remontée coulissante
Inox brillant - Réf. 5481P**

Barre de maintien d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout. Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...).

Dimensions : 1 160 x 750 x 750 mm.

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72.

Platines et caches en Inox 304.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de douche d'angle avec remontée coulissante
Inox brillant - Réf. 5481P**

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Hauteur | 1 160 mm |
| Longueur | 750 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Diamètre | Ø 32 |
| Ecartement au mur | 40 mm |
| Finition | Inox 304 poli brillant UltraPolish |



AVANTAGES



Position de la remontée verticale ajustable




Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum

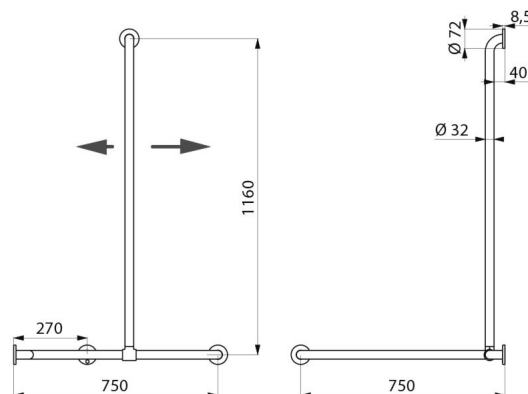

Normes



Garantie

