

Boîtier d'encastement étanche pour TEMPOMATIC WC

Réf. 464PBOX

A piles, Kit 1/2




DESCRIPTION


Boîtier d'encastement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464PBOX

Boîtier d'encastement étanche, kit 1/2 :
 Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
 Compatible avec robinetterie électronique pour WC.
 Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
 Colerette avec joint d'étanchéité.
 Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
 Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
 Compatible avec parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastement minimum de 93 mm).
 Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l'avant.
 Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
 Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006 ou 465056.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464PBOX

Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	 
Garantie	

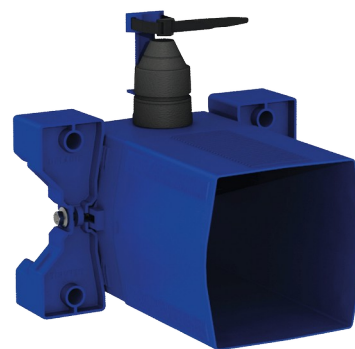

AVANTAGES

-  Installation encastrable aisée
-  Boîtier 100% étanche
-  Adaptable à l'épaisseur de cloison
-  Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

