

# Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM

Réf. 792320

Thermostatique temporisée bicommande

**Prix public indicatif HT France 2024 : 860,26 €**

## DESCRIPTION

**Colonne de douche temporisée bicommande  
SECURITHERM - Réf. 792320**

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Pommeau avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.

2 robinets temporisés ~30 secondes pour commande de douche fixe ROUND et du pommeau de douche avec flexible.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Colonne de douche temporisée bicommande  
SECURITHERM - Réf. 792320**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Aluminium



## AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température




Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

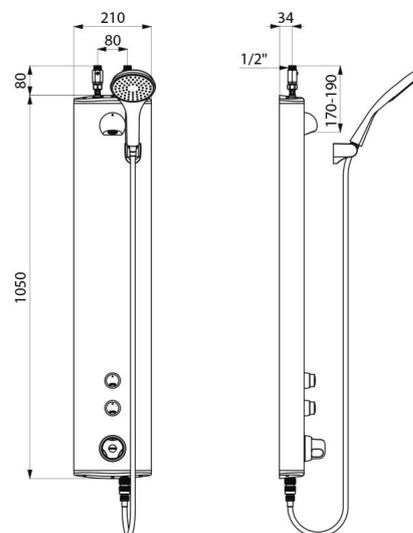

---

Normes



---

Garantie

